


### Uppdatering TR 5.13

Tidigare text är uppdaterad med röd text enl nedan med avseende att godkänna elektronisk huvudströmbrytare.

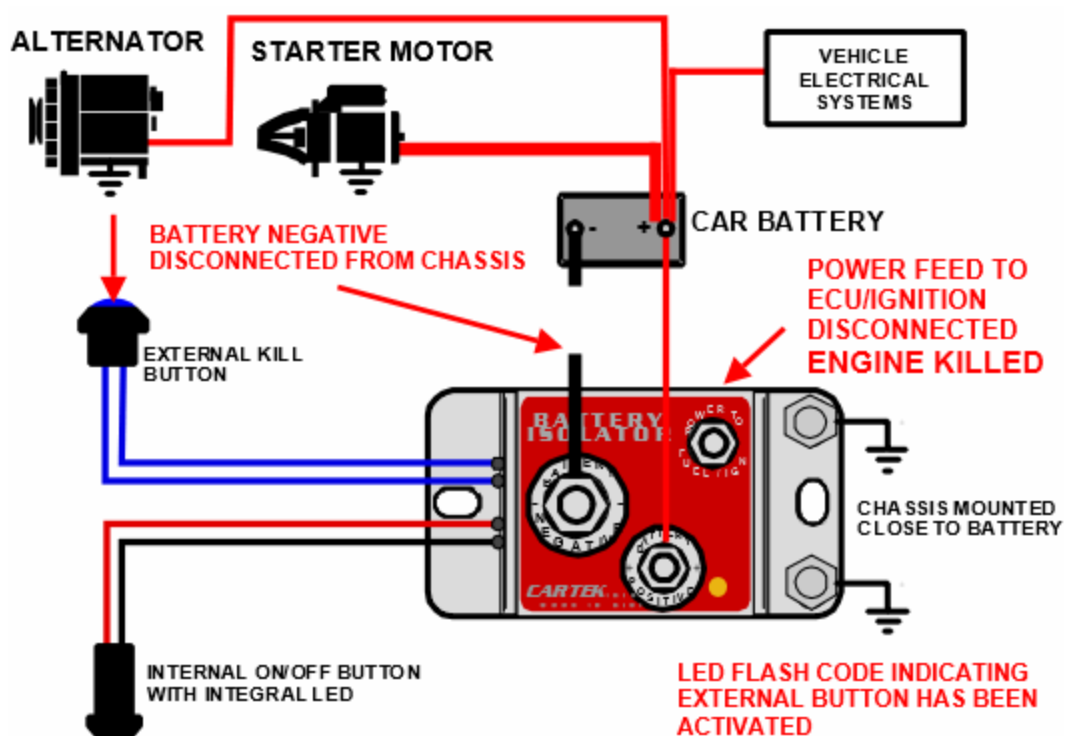

### TR 5.13 Huvudströmbrytare

- Huvudströmbrytaren skall bryta alla elektriska kretsar, batteri, generator, lampor, tändning, elektriska kontroller etc.) och måste även stoppa motorn.
- Det är tillåtet att fortfarande ha motorelektroniken inkopplad för att försörja eventuella minnesfunktioner samt arragörens "trackingsystem".
- Huvudströmbrytaren ska vara av en gnistfri modell och vara lättåtkomlig såväl inne i som från utsidan.
- På utsidan av en täckt bil ska strömbrytaren obligatoriskt vara placerad på den undre delen av vindruteramen och rekommenderat på förarsidan.
- Platsen för strömbrytaren ska vara utmärkt av en röd blix på blå botten inom en vit triangel med en bas av minst 12 cm.

**Tillämpning:** Se klassregler.